沥青工业链条 Asphalt industrial chains

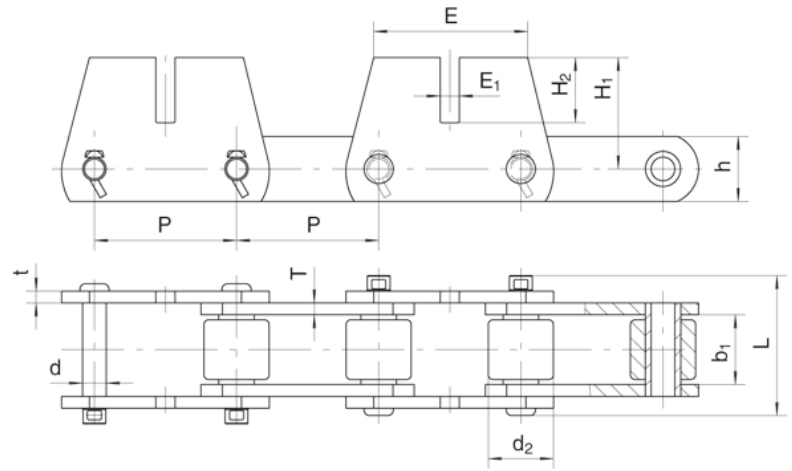

链号 Chain No.	节距 Pitch	滚子外径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner sidebars	销轴 Pin		链板 Sidebar		最小抗拉强度 Ultimate tensile strength	每米重量 Weight permeter	附件 ATT.			
	P mm	d_2(max) mm	b_1(min) mm	d mm	L mm	h mm	t/T mm	Fu(min) kN	q kg/m	H_1 mm	H_2 mm	E_1 mm	E mm
ZY15517	78.1	37.8	31.75	15.88	44.5	48.9	38.1	9.5	266.7	63.55	33.55	12.5	88.9
ZY15759	78.1	37.8	31.75	15.88	47.7	52.1	44.5	9.5/12.7	266.7	60.35	34.95	12.8	92
C9856-M2	152.4	74.93	69.85	25.3	72.6	82.3	69.85	12.7	622	117.47	69.84	20.6	165.1

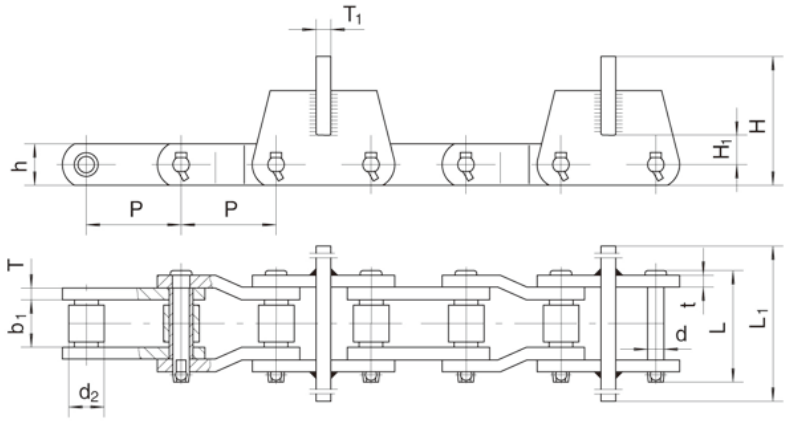

链号 Chain No.	节距 Pitch	滚子外径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner sidebars	销轴 Pin		链板 Sidebar		最小抗拉强度 Ultimate tensile strength	每米重量 Weight per meter	附件 ATT.			
	P mm	d_2(max) mm	b_1(min) mm	d mm	L mm	h mm	t/T mm	Fu(min) kN	q kg/m	H_1 mm	H mm	T_1 mm	L_1 mm
ZY15582	101.6	38.1	50.4	19.05	121	44.5	12.7	355.6	52.4	31.75	231.8	16	406.4
SS2125-M1	101.6	31.75	49.28	15.87	98.6	38.1	8	195	12.6	–	35.71	–	–

沥青工业链条 Asphalt industrial chains

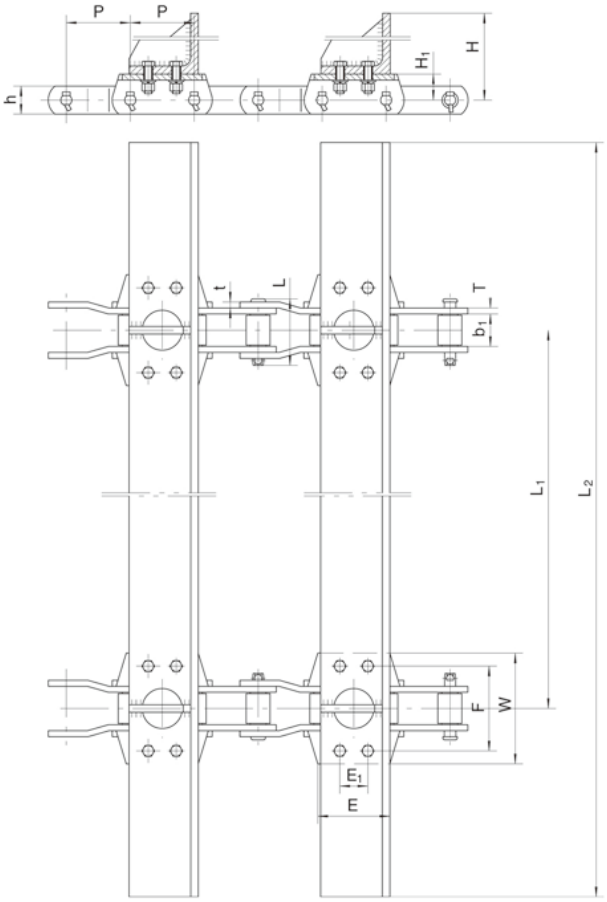

链号 Chain No.	节距 Pitch	滚子外径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner sidebars	销轴 Pin		链板 Sidebar		最小抗拉强度 Ultimate tensile strength
	P mm	d_2(max) mm	b_1(min) mm	d mm	L mm	h mm	t/T mm	Fu(min) kN
ZY15511	101.6	50.4	38.1	19.05	108	44.5	9.5	290

链号 Chain No.	F mm	W mm	E_1 mm	E mm	H mm	H_1 mm	L_1 mm	L_2 mm
ZY15511	134.9	176.3	44.45	114.3	41.4	243.65	876.3	1473.2

沥青工业链条 Asphalt industrial chains

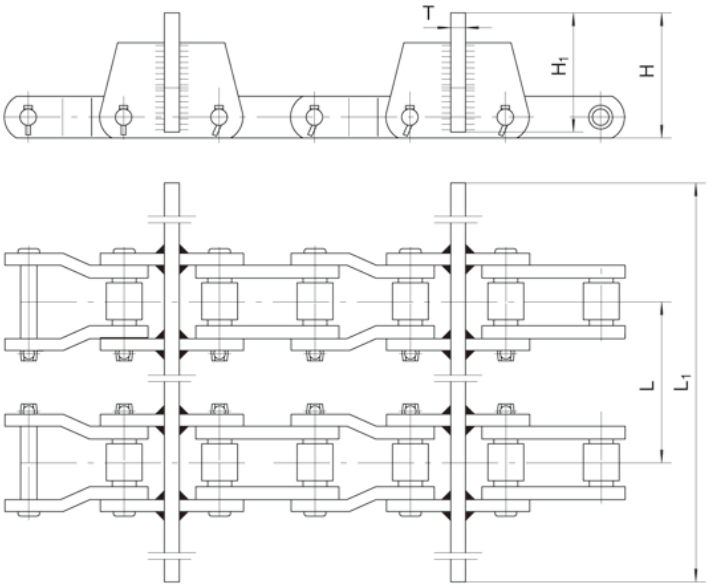

链号 Chain No.	T mm	H mm	H_1 mm	L mm	L_1 mm
ZY15491-1-56	16	231.8	177.8	876.3	1422.4
ZY15491-1-58	16	231.8	177.8	876.3	1473.2
ZY16464	16	231.8	177.8	495.3	895.4
ZY16463	16	133.3	127	876.2	1428.3
ZY16549	16	231.8	177.8	495.3	812.8

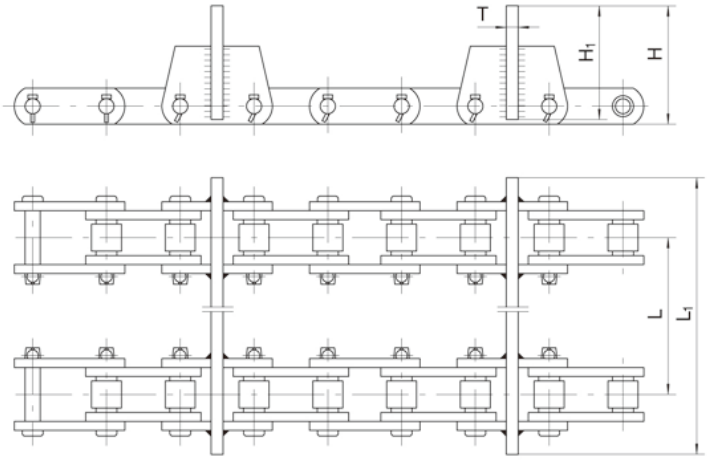

链号 Chain No.	T mm	H mm	H_1 mm	L mm	L_1 mm
ZY15517	12	125.5	120.8	622.3	749.3
ZY15759	12	127	120.7	622.3	762

沥青工业链条 Asphalt industrial chains

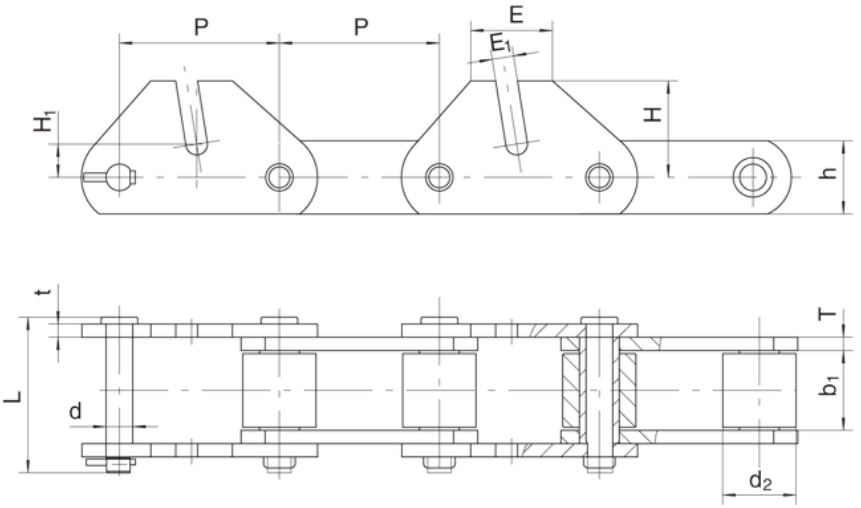

链号 Chain No.	节距 Pitch	滚子外径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner sidebars	销轴 Pin		链板 Sidebar		最小抗拉强度 Ultimate tensile strength	每米重量 Weight per meter	附件 ATT.			
	P mm	d_2(max) mm	b_1(min) mm	d mm	L mm	h mm	t/T mm	Fu(min) kN	q kg/m	H mm	H_1 mm	E_1 mm	E mm
RS2856M16	152.4	69.85	75.95	25.4	143.5	69.85	12.7	622	38.87	92.07	31.75	20.6	77.8

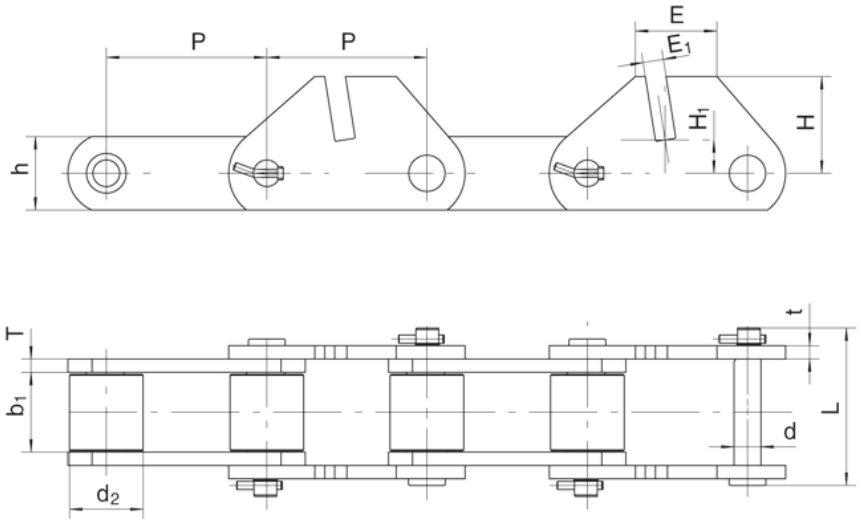

链号 Chain No.	节距 Pitch	滚子外径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner sidebars	销轴 Pin		链板 Sidebar		最小抗拉强度 Ultimate tensile strength	每米重量 Weight per meter	附件 ATT.			
	P mm	d_2(max) mm	b_1(min) mm	d mm	L mm	h mm	t/T mm	Fu(min) kN	q kg/m	H mm	H_1 mm	E_1 mm	E mm
RS3023M9	152.4	69.85	76.2	25.4	149.4	69.85	12.7	622	39.14	92.07	31.75	20.6	77.8

沥青工业链条 Asphalt industrial chains

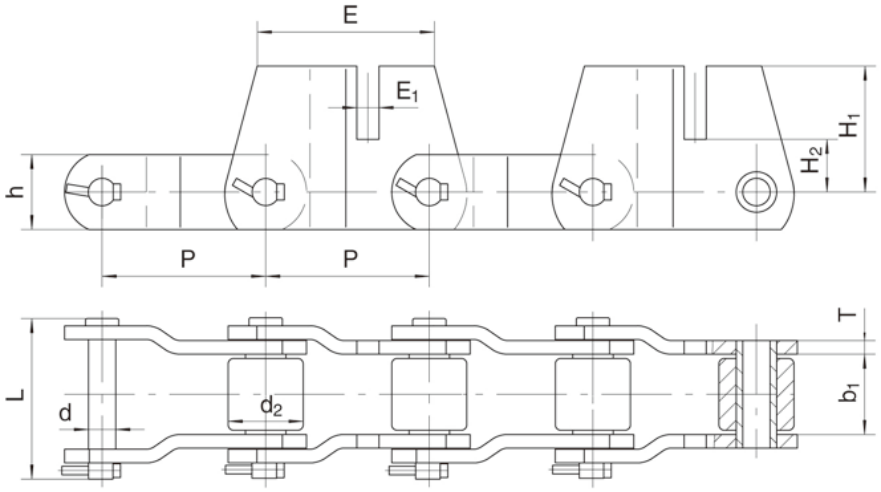

链号 Chain No.	节距 Pitch	滚子外径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner sidebars	销轴 Pin		链板 Sidebar		最小抗拉强度 Ultimate tensile strength	每米重量 Weight per meter	附件 ATT.			
	P mm	d_2(max) mm	b_1(min) mm	d mm	L mm	h mm	t/T mm	Fu(min) kN	q kg/m	H_1 mm	H_2 mm	E_1 mm	E mm
RR9856-M2	152.4	69.85	74.93	25.3	154.9	69.85	12.7	596	44.5	117.47	47.63	20.6	165
RRX9856-M2	152.4	69.85	74.93	25.4	149.4	69.85	12.7	596	44.24	117.47	47.63	20.6	165

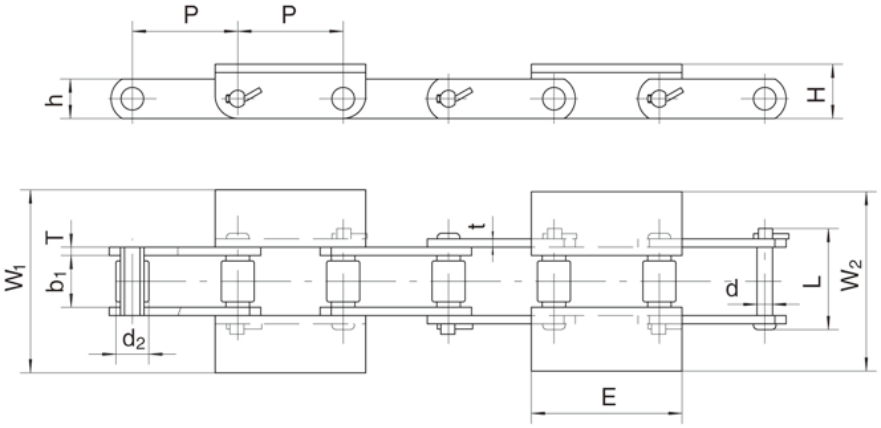

链号 Chain No.	节距 Pitch	滚子外径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner sidebars	销轴 Pin		链板 Sidebar		最小抗拉强度 Ultimate tensile strength	每米重量 Weight per meter	附件 ATT.			
	P mm	d_2(max) mm	b_1(min) mm	d mm	L mm	h mm	t/T mm	Fu(min) kN	q kg/m	E mm	H mm	W_1 mm	W_2 mm
SS2125-KO	101.6	31.75	50.18	15.87	98.6	38.1	8	195	13.28	144.83	52.37	178.8	173.7

沥青工业链条 Asphalt industrial chains

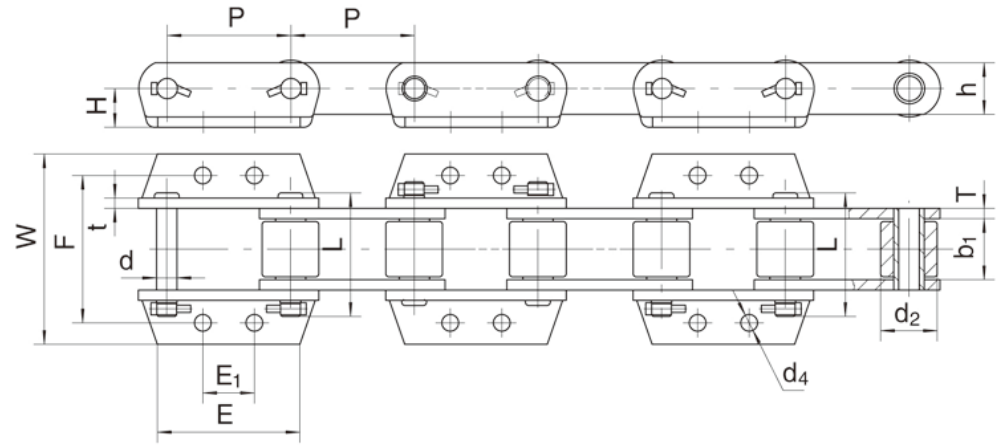

链号 Chain No.	节距 Pitch	滚子外径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner sidebar	销轴 Pin		链板 Sidebar		最小抗拉强度 Ultimate tensile strength	附件 ATT.					
	P mm	d_2(max) mm	b_1(min) mm	d mm	L mm	h mm	t/T mm	Fu(min) kN	F mm	W mm	E_1 mm	E mm	d_4 mm	H mm
B9856–K44	152.4	69.85	74.93	25.3	154.9	63.5	12.7	500	184.15	237.2	63.5	175.5	20.63	47.63

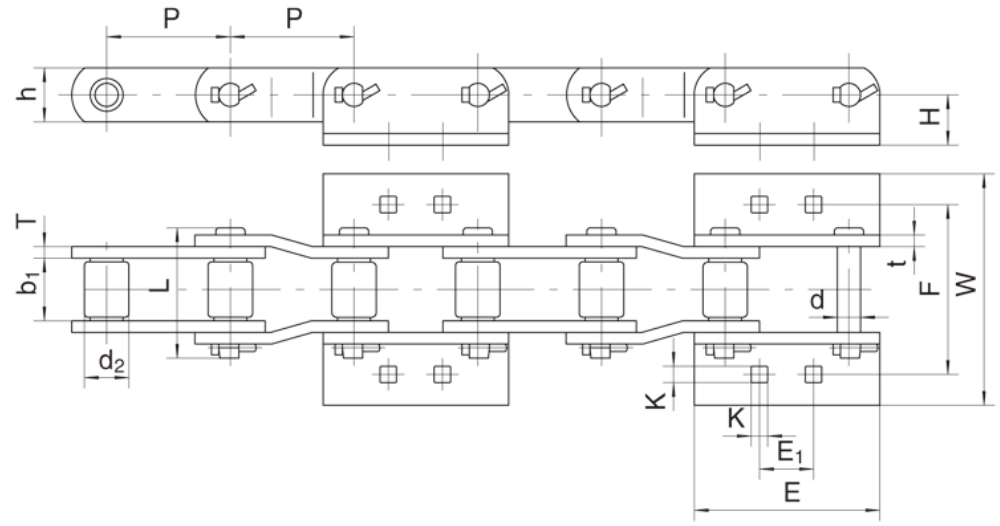

链号 Chain No.	节距 Pitch	滚子外径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner sidebar	销轴 Pin		链板 Sidebar		最小抗拉强度 Ultimate tensile strength	附件 ATT.					
	P mm	d_2(max) mm	b_1(min) mm	d mm	L mm	h mm	t/T mm	Fu(min) kN	F mm	W mm	K mm	E_1 mm	E mm	H mm
C3952–K2	101.6	36.53	50.4	19.05	110	44.5	9.5	280	139.7	177.8	13.5	44.45	152.4	41.3
A2868–K2	101.6	36.5	49.61	18.92	110.5	44.5	9.5	248	139.7	178.2	13.5	44.45	146	41.3

沥青工业链条 Asphalt industrial chains

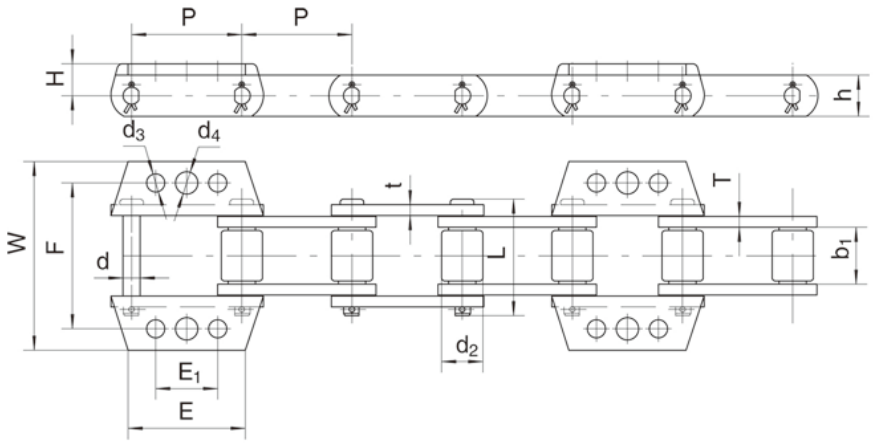

链号 Chain No.	节距 Pitch	滚子外径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner sidebar	销轴 Pin		链板 Sidebar		最小抗拉强度 Ultimate tensile strength	附件 ATT.						
	P mm	d₁(max) mm	b₁(min) mm	d mm	L mm	h mm	t/T mm	Fu(min) kN	F mm	W mm	E1 mm	E mm	d₃ mm	d₄ mm	H mm
3433-K33	101.6	38.1	52.83	15.74	109	38.1	9.5	190	134.9	174.6	57.2	108	16.66	20.63	28.6

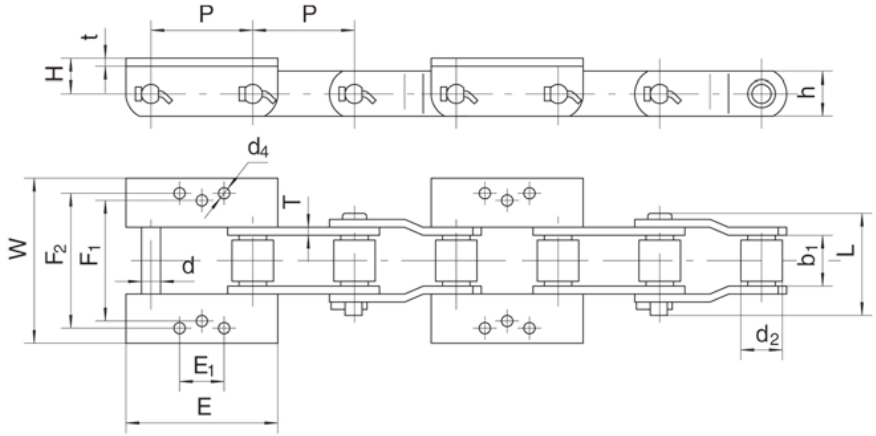

链号 Chain No.	节距 Pitch	滚子外径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner sidebar	销轴 Pin		链板 Sidebar		最小抗拉强度 Ultimate tensile strength	附件 ATT.						
	P mm	d₁(max) mm	b₁(min) mm	d mm	L mm	h mm	t/T mm	Fu(min) kN	F₁ mm	F₂ mm	W mm	E mm	E₁ mm	d₄ mm	H mm
RS3001-K3	104.55	41.28	50.4	19.05	108.4	44.5	9.5	267	120.65	134.92	177.8	155.6	44.45	11.1	41.3
4116SP-K3	104.55	41.28	50.4	19.05	110	44.5	9.5	267	120.65	134.92	177.8	155.6	44.5	11.1	41.3