




输送机选型手册

CONVEYOR SELECTION MANUAL

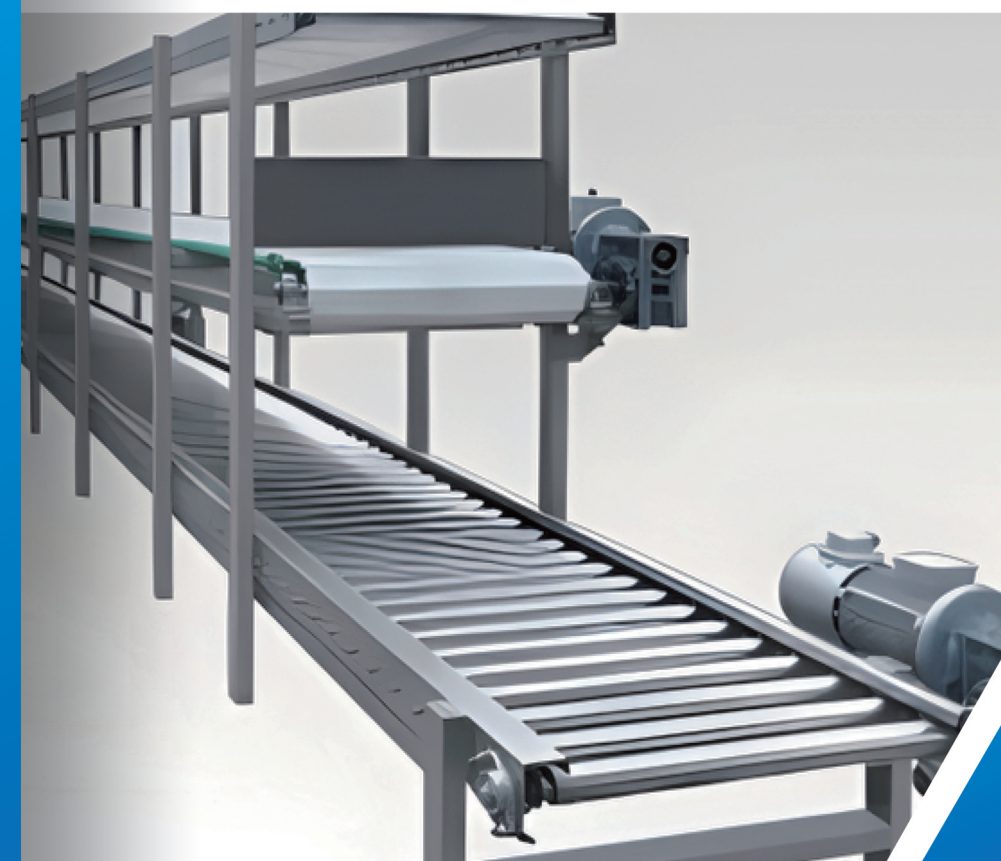

安徽黄山中友链条制造有限公司
HUANGSHAN ZHONGYOU CHAIN MANUFACTURE CO.,LTD.OF ANHUI

地址：安徽省绩溪生态工业园区徽源路9号
Add: No.9,Huiyuan Road, Ecological Industrial park, Jixi, Anhui, China
Tel: 0086-563-8155819
Fax: 0086-563-8156256
E-mail: sales9@zhongyouchain.com
Website: www.zhongyouchain.com



安徽黄山中友链条制造有限公司

HUANGSHAN ZHONGYOU CHAIN CO.,LTD.

2024

BRIEF INTRODUCTION

公司简介

安徽黄山中友链条制造有限公司成立于2002年，占地30亩，固定资产8000余万。是专业设计、制造和销售各类工业链条和输送设备的通用机械设备企业。系中国机械通用零部件工业协会链传动分会副理事长单位，国家链传动标准委员会成员单位。是国家知识产权优势企业、国家高新技术企业、省专精特新中小企业、省著名商标企业、省名牌产品企业、省AAA级信用企业，获得过“市长质量奖”、“县长质量奖”等诸多荣誉。


公司通过ISO9001：2015质量管理体系、ISO14001：2015环境保护管理体系、ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证。组建有市级企业技术中心，技术力量雄厚，采用CAD、CAM先进设计制造方法，新产品开发周期短，生产的“中链”牌产品符合ISO、ANSI、DIN、BS、JIS标准，性能达到欧、美、日等发达国家客户要求。销售网络覆盖全国，并拓展至全球20多个国家。

公司座落在风景秀丽的黄山东麓，安徽省绩溪县生态工业园区，南邻浙江余杭。京福、黄杭高铁，宣广、杭黄高速贯穿全境，距黄山机场仅60公里，与全国大、中城市均有直达航班，交通出行十分便利快捷。

公司本着“顾客至上，精益求精、诚信经营”的宗旨，竭诚为国内外客户提供优质服务。



辊筒输送机系列

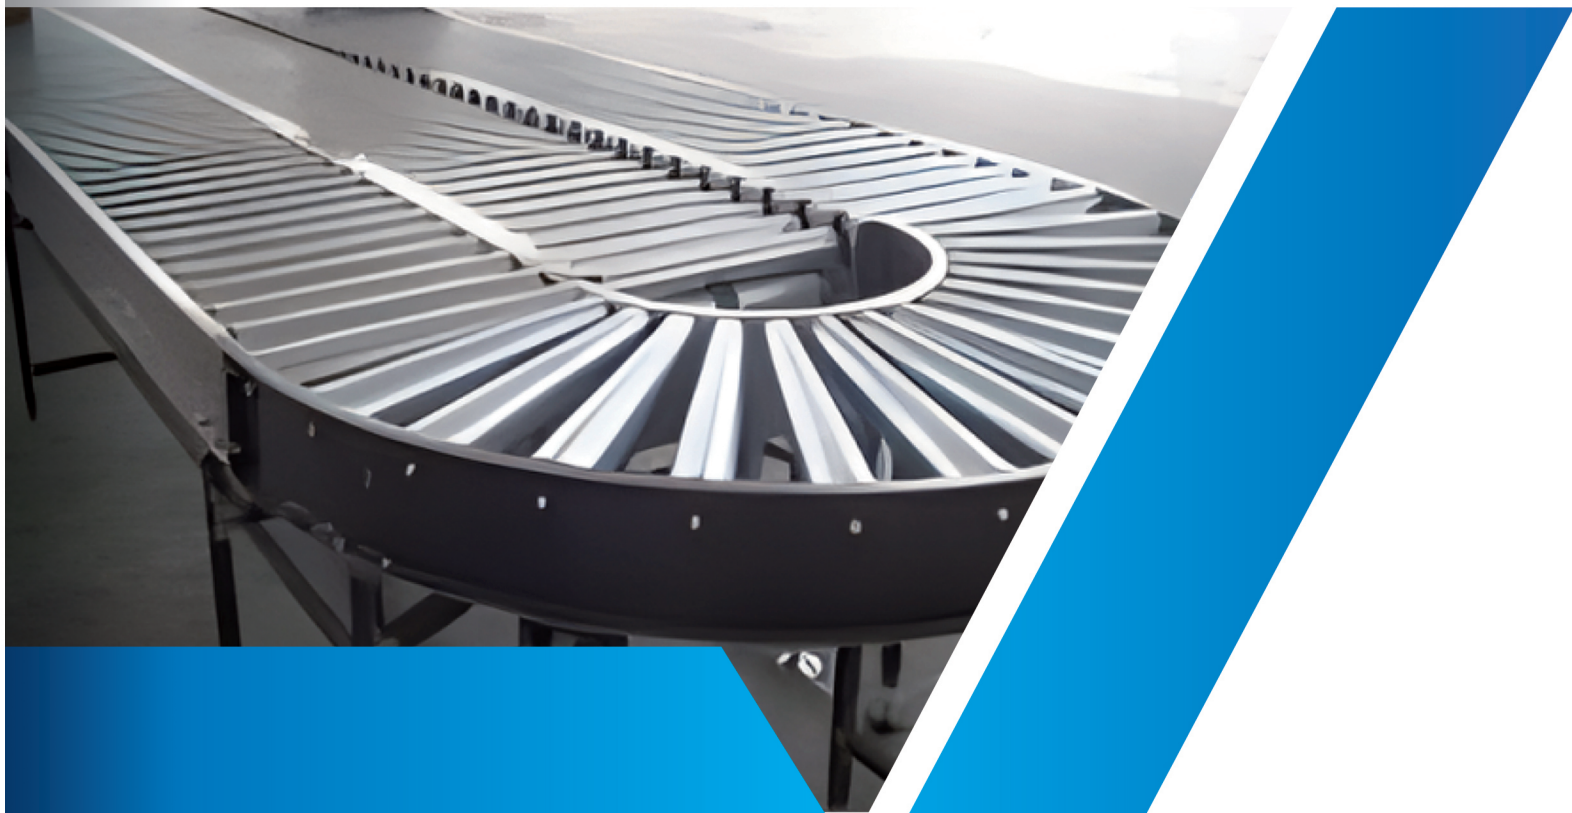


无动力辊筒输送机

辊筒 线长度	直线长度 ≥100mm 转弯半径 ≥300mm	辊筒 材质	碳钢镀铬、碳钢镀锌、SUS201、SUS304、 铝合金、碳钢套胶、碳钢包橡胶、 碳钢包聚氨酯、ABS
辊筒 线宽度	有效宽度：60mm—2500mm	辊筒 直径	25mm、32mm、38mm、42mm、50mm、 57mm、60mm、76mm、89mm (根据实际每米承重选择) 转弯机锥辊大小 头直径按实际尺寸计算
辊筒 线高度	≥60mm	辊筒 中心距	30—300mm (根据每米承重选择)
辊筒 线承重	最大承重 2 吨/米	辊筒 线形式	直线型、转弯型、多层型
机架 材质	碳钢烤漆、碳钢镀锌、SUS201、SUS304、 铝合金		

■ 辊筒输送机系列

→ →
动力辊筒输送机

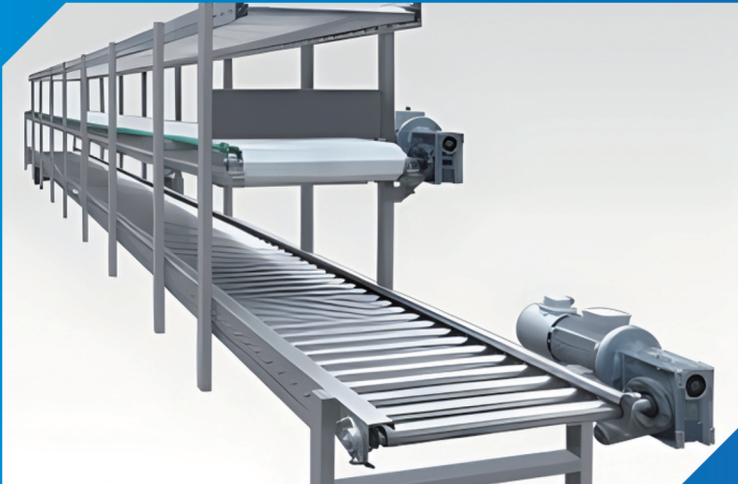

辊筒线长度	直线长度≥100mm 转弯半径≥300mm	辊筒材质	碳钢镀铬、碳钢镀锌、SUS201、SUS304、 铝合金、碳钢套胶、碳钢包橡胶、 碳钢包聚氨酯、ABS
辊筒线宽度	有效宽度：60mm–2500mm	辊筒直径	25mm、32mm、38mm、42mm、50mm、57mm、 60mm、76mm、89mm（根据实际每米承重选 择）转弯机锥辊大小头直径按实际尺寸计算
辊筒线高度	≥80mm	辊筒中心距	50–500mm（根据每米承重选择）
辊筒线承重	最大承重 2 吨/米	辊筒线形式	直线型、转弯型、多层型
机架材质	碳钢烤漆、碳钢镀锌、 SUS201、SUS304、铝合金	辊筒传动	单链轮、双链轮、O 带、同步带
额定电压	220V、380V	电机功率	根据输送机总承重及运输速度选择电机功率
辊筒线速度	最快速度 80M/min，根据实际情况确定速度范围		

■ 皮带输送机系列




皮带输送机系列

→ → 直线型皮带输送机

产品介绍：

具有输送量大、结构简单、
维修方便、输送平稳的特点，
直线型、转弯型、爬坡型及槽型。

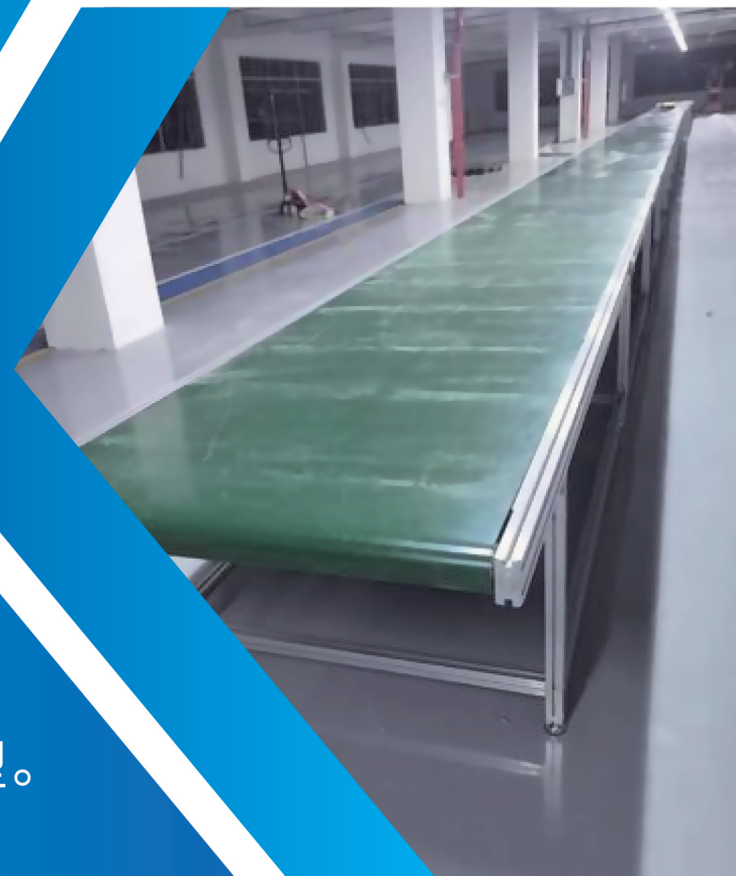

皮带输送机：具有输送量大、结构简单、维修方便、输送平稳的特点。

结构分类：直线型、转弯型、爬坡型、槽型及伸缩型。


机架材质：碳钢、不锈钢、铝合金等。

皮带材质：橡胶、硅胶、PVC、PU、防静电等，皮带可增加挡板及裙边。

定制转弯皮带输送机需确认以下技术参数：

- 1、输送物体的外半径、内半径、带宽；
- 2、输送物体的重量；
- 3、输送速度；
- 4、有无特殊工作环境上的要求（湿度、温度、化学品的影响等）；
- 5、输送机是固定式或移动式；
- 6、其他特殊的定制要求。

皮带输送机系列

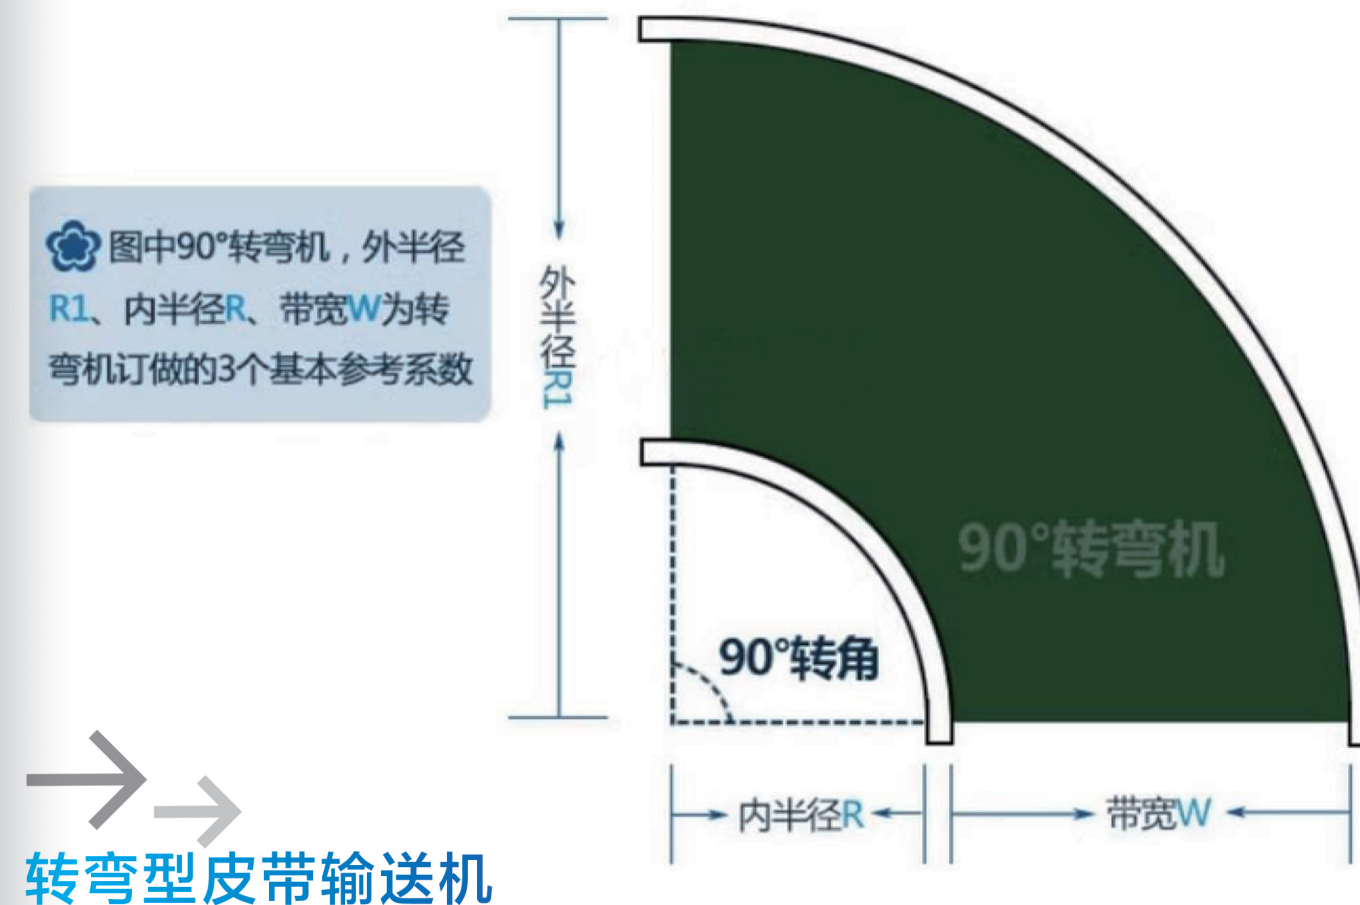

皮带输送机：具有输送量大、结构简单、维修方便、输送平稳的特点。

结构分类：直线型、转弯型、爬坡型、槽型及伸缩型。


机架材质：碳钢、不锈钢、铝合金等。

皮带材质：橡胶、硅胶、PVC、PU、防静电等，皮带可增加挡板及裙边。

定制转弯皮带输送机需确认以下技术参数：

- 1、转弯型皮带输送机的外半径、内半径、带宽；
- 2、输送物体的重量；
- 3、输送速度；
- 4、有无特殊工作环境上的要求（湿度、温度、化学品的影响等）；
- 5、输送机是固定式或移动式；
- 6、其他特殊的定制要求。

皮带输送机系列

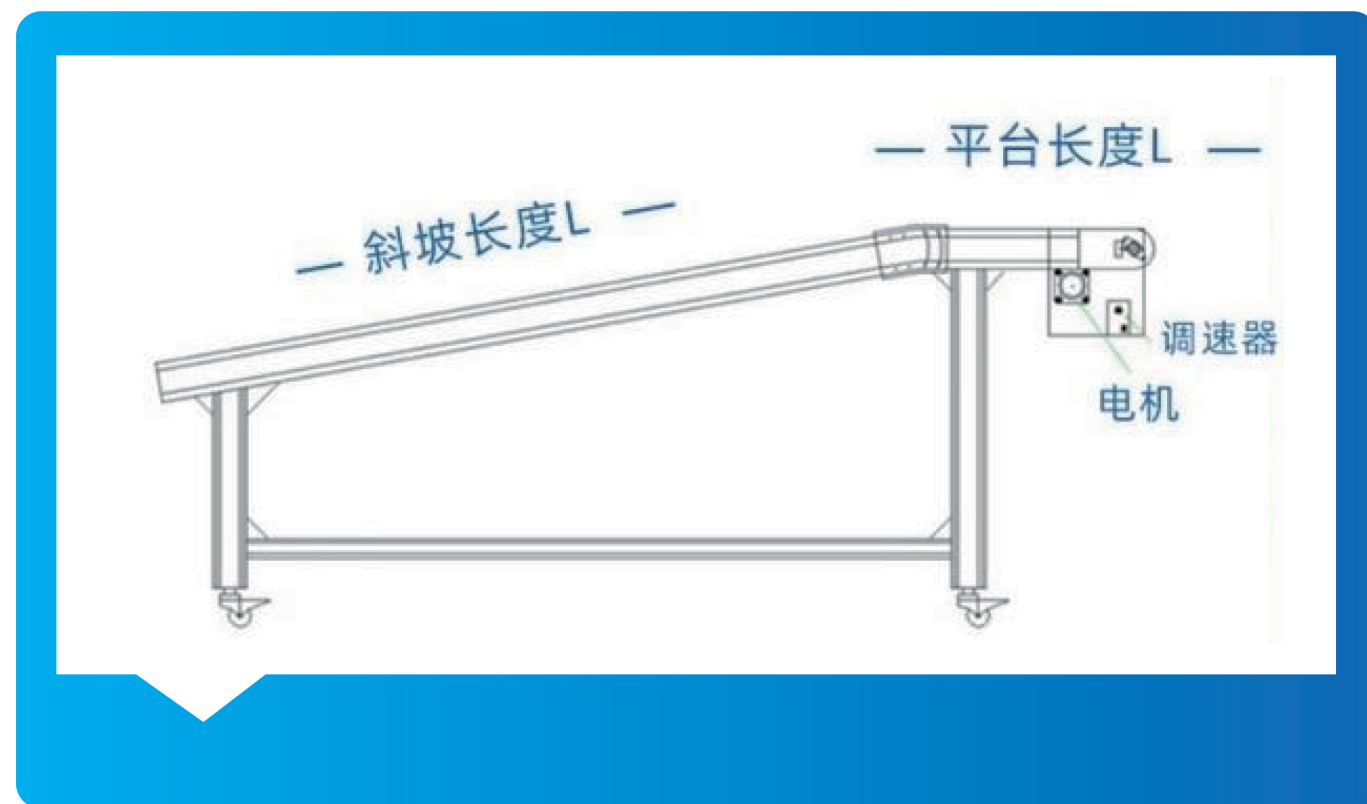

→ 斜坡型皮带输送机

皮带输送机：具有输送量大、结构简单、维修方便、输送平稳的特点。

结构分类：直线型、转弯型、爬坡型、槽型及伸缩型。


机架材质：碳钢、不锈钢、铝合金等。

皮带材质：橡胶、硅胶、PVC、PU、防静电等，皮带可增加挡板及裙边。

定制斜坡型皮带输送机需确认以下技术参数：

- 1、爬坡型皮带输送机的最低尺寸和最高尺寸、斜坡长度、平台长度、带宽；
- 2、输送物体的重量；
- 3、输送速度；
- 4、有无特殊工作环境上的要求（湿度、温度、化学品的影响等）；
- 5、输送机是固定式或移动式；
- 6、其他特殊的定制要求。

防静电工作台系列

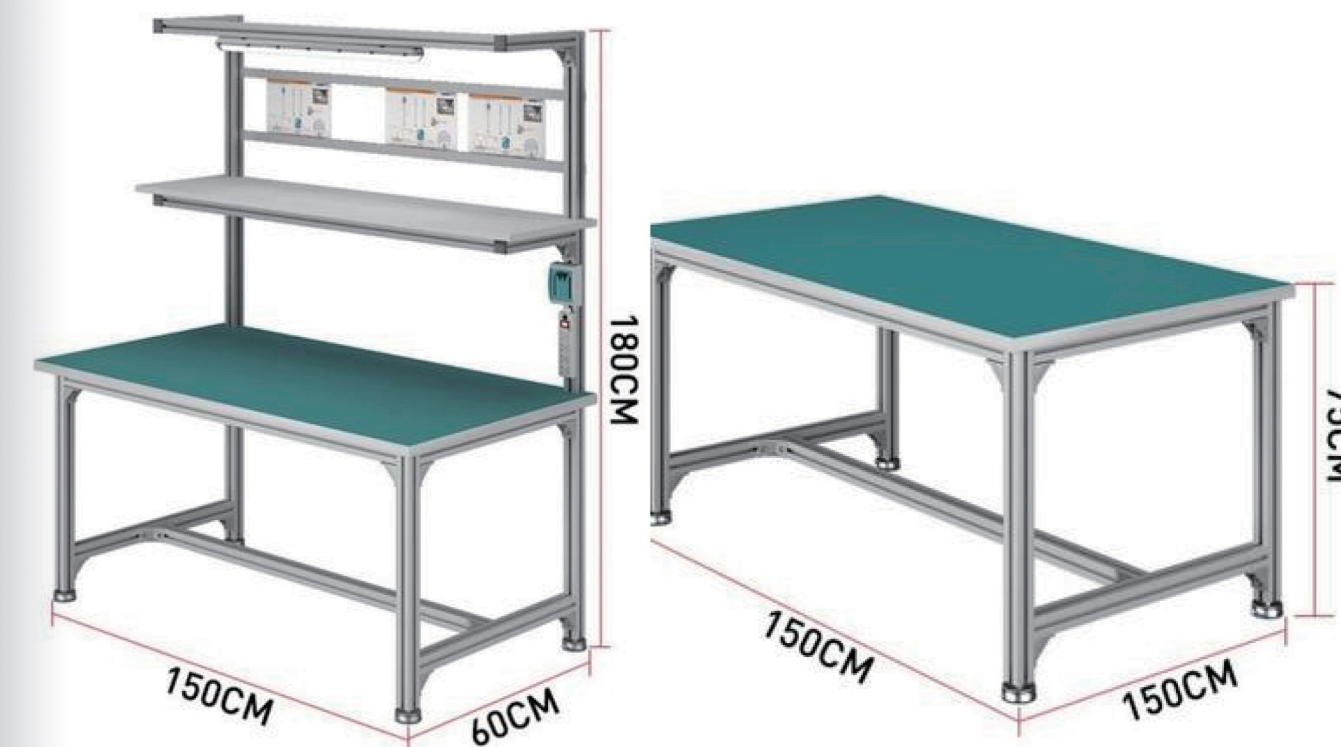

→ 铝合金防静电工作台

组装
形式

拆装


产品
材质

高密度聚合板
铝合金

非标
定制

支持各种
非标定制

防静电工作台系列

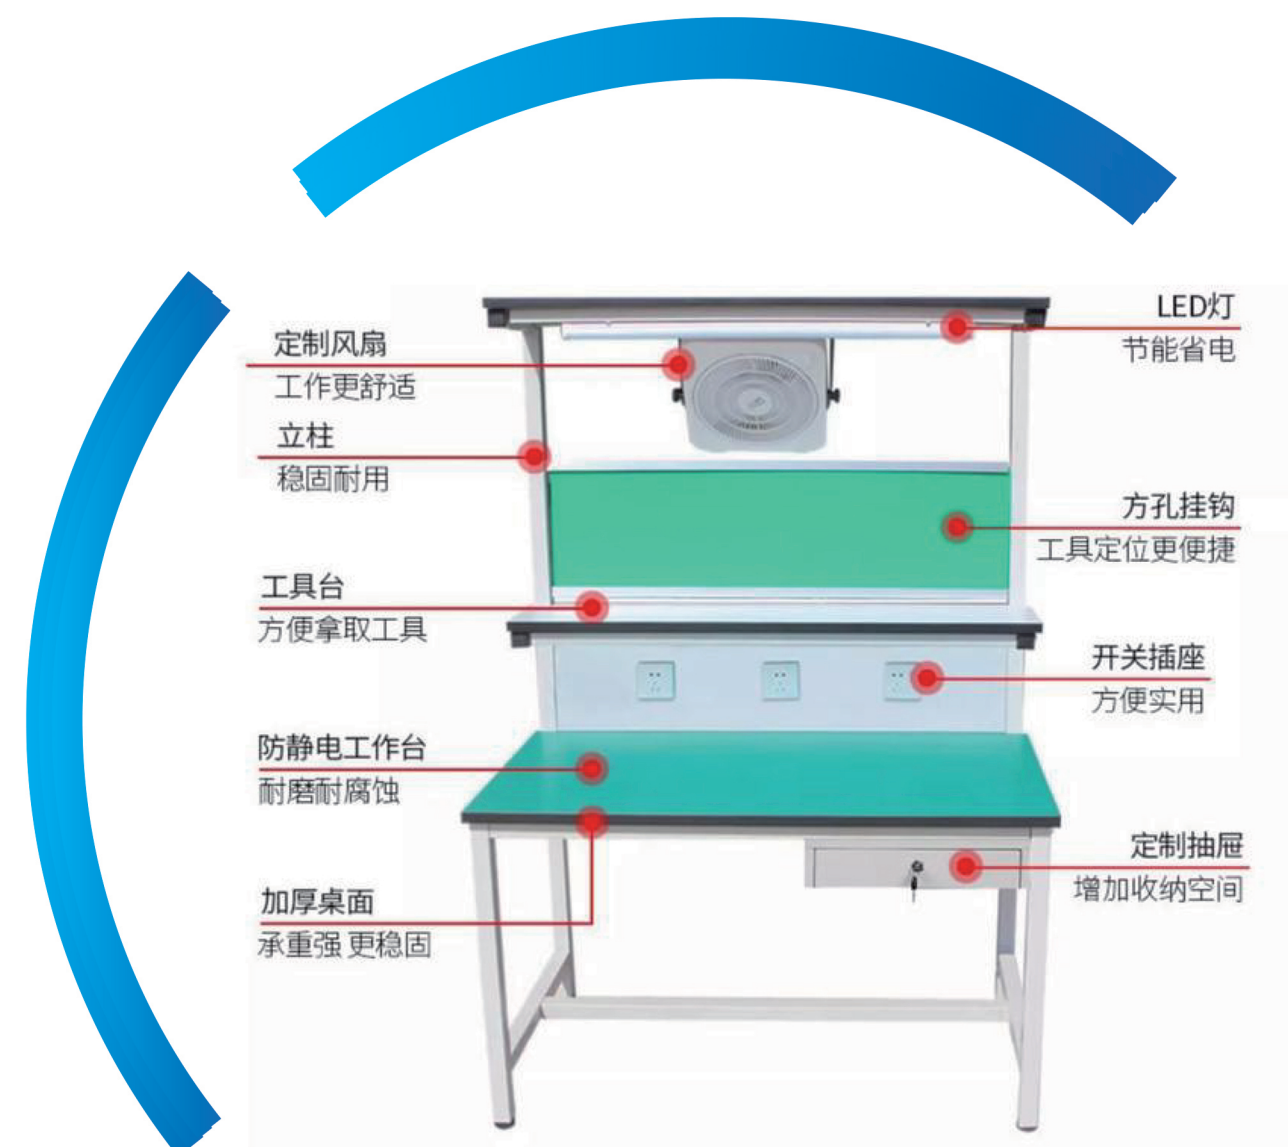

产品属性

精选方管铝合金 加工精度好 坚固防静电

请访问我们的网站：
Please visit our website

Website: www.zhongyouchain.com